


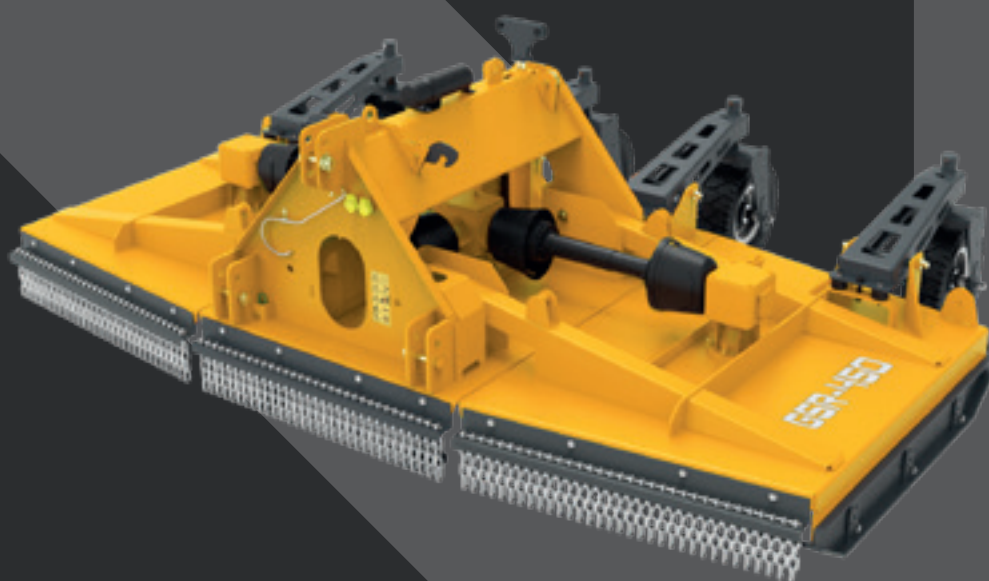

G4 & G5

CATEGORIE : Agricole

LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 2,00 - 4,50

BROYEUR : Arrière

EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr



LE GYROBROYEUR 2 OU 3 ROTORS POUR LE REFUS DE PÂTURE ET RÉSIDUS DE CULTURE

Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Ils correspondent aux normes de qualité les plus élevées tout en bénéficiant d'un remarquable rapport qualité/prix.




LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse en acier haute résistance élastique renforcée
- Intérieure de caisse compartimentée affinant la qualité de broyage
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure ventilation
- Finesse de broyage assurée par deux lames superposées
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle de haute qualité protégé par une sécurité
- Protection des boîtiers par embrayage
- Rideau de chaînes avant et arrière de série
- Patins tenus par trois vis pour réduire les risques de déformation

Les options → contre couteaux, rouleau arrière...

CINÉMATIQUE

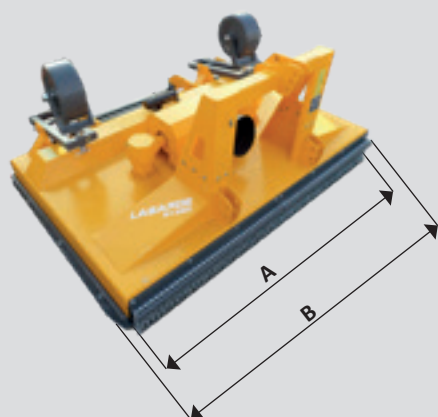

Largeurs en mm		G4 200	G4 225	G4 250	G5 300	G5 320	G5 340	G5R 360	G5R 400	G5R 450
Travail	A	2000	2250	2500	3000	3200	3400	3600	4000	4500
	B	2100	2350	2600	3100	3300	3500	3740	4140	4640

autres largeurs sur demande



Modèle fixe



Modèle repliable (G5R)

ATTELAGE

Attelage en tôle pliée.

CAISSE

Structure de la caisse en acier haute limite élastique renforcée

TRANSMISSION

Boîtier avec régime d'entrée de 540 tr/min et cardan avec protection par embrayage de série

Durée de vie x2


==

Durée de vie x3

===

PIÈCES D'USURE

Patins réglables en HDX avec des semelles anti-usure.

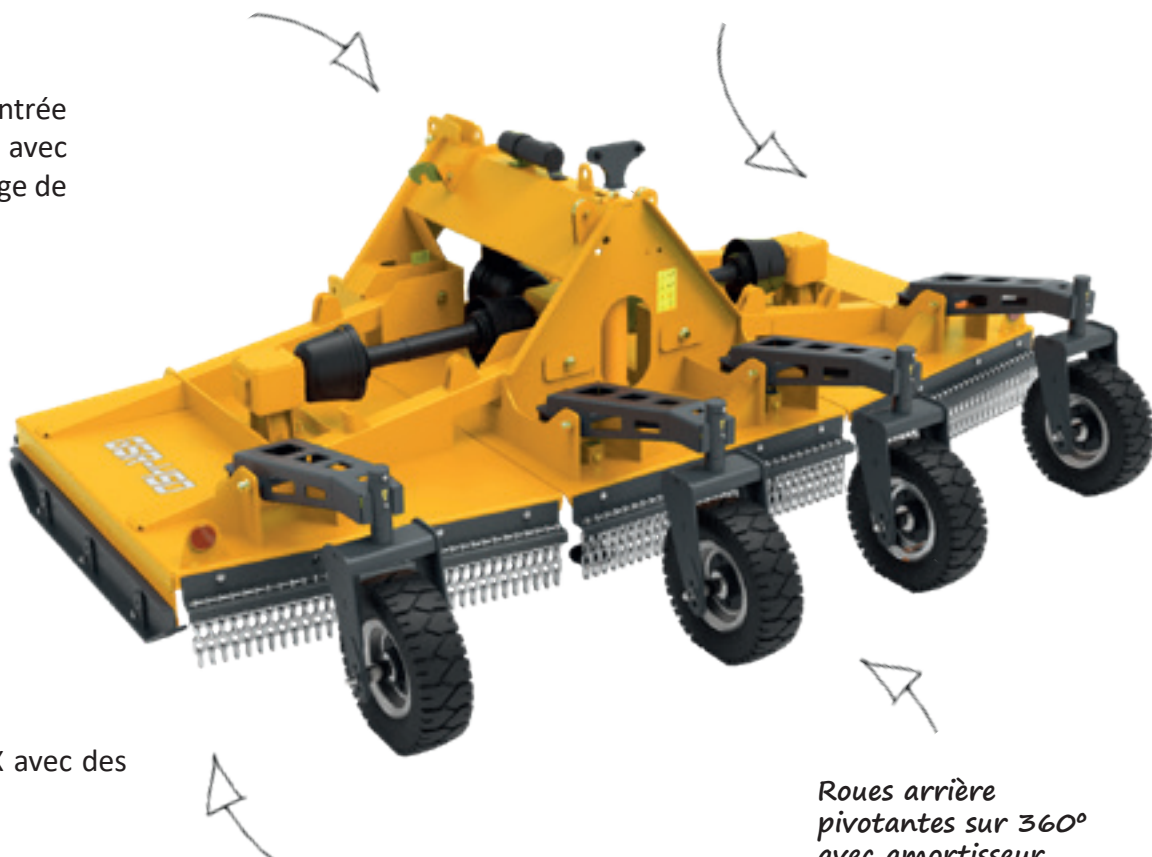

Roues arrière pivotantes sur 360° avec amortisseur



ROTOR


2 ou 3 rotors à lames de série avec 2 niveaux de coupe

LES OUTILS



Double lames

Contre couteaux en option pour une plus grande finesse de broyage

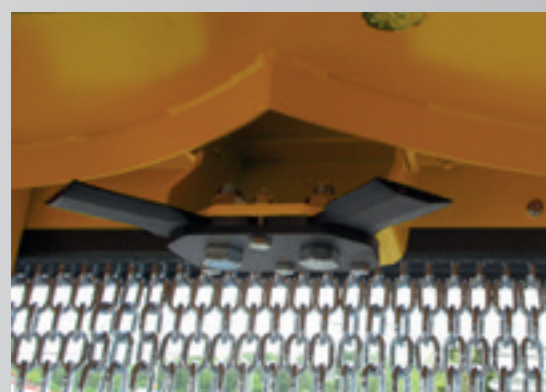

		G4 200	G4 225	G4 250	G5 300	G5 320	G5 340	G5R 360	G5R 400	G5R 450
Dimensions	Largeur utile (m)	2,00	2,25	2,50	3,00	3,20	3,40	3,60	4,00	4,50
	Largeur hors tout (m)	2,10	2,35	2,60	3,10	3,30	3,50	3,74	4,14	4,64
	Largeur de transport (m)	—	—	—	—	—	—	2,05	2,05	2,30
	Type d'attelage	Attelage axial CAT 2								
	Poids (kg)	968	1005	1 043	1 170	1 200	1 240	1 588	1 635	1 715
Outils	Nombre de rotors	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Quantité de lames	8	8	8	12	12	12	12	12	12
Caractéristiques	Boîtier (CV)	125	125	125	150	150	150	150	150	150
	Prise de force (tr/min)	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en option)								
	Protection avant	Rideau de chaînes								
	Protection arrière									
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur, roues pneumatiques 360° de série								
	Puissance requise (CV)	70	75	80	85	90	90	100	100	110
Options	Pneu solide	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rouleau arrière central	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rouleaux arrières latéraux	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	Roue libre sur cardan	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Embrayage à friction sur cardan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Contre couteaux	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit de signalisation routière	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr



Votre concessionnaire LAGARDE